

LITE 70-40

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА



Технические характеристики



SEBA
— CRUSHERS —

LITE 70-40

SEBA
CRUSHERS

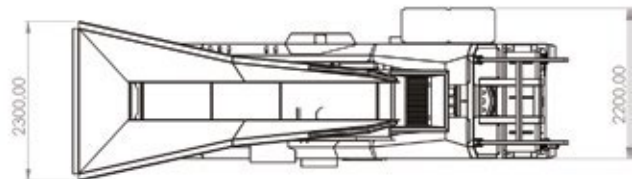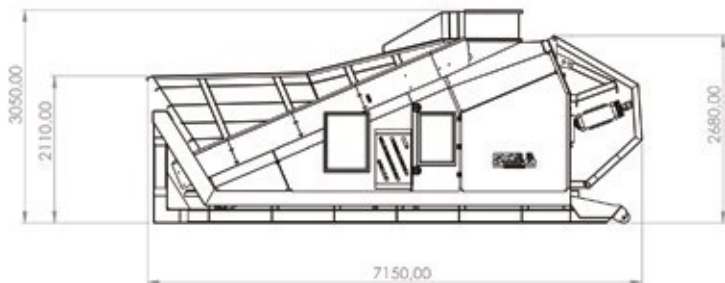

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЕНТОЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ С БУНКЕРОМ

Объём бункера: 3,5 м³

Высота загрузки: 2100 мм

Скорость подачи материала: регулируемая

Ширина ленты: 700 мм

Тип ленты: шеврон

Электродвигатель: 4,0 кВт, 380 В

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

Размеры приемного отверстия: 700x400 мм

Диапазон регулировки выходной щели: 20-100 мм

Производительность: от 10 до 60 т/ч *

Крупность питания: до 340 мм

Предел прочности на сжатие: до 1300 кг/см²

Электродвигатель: 30,0 кВт, 380 В

ГЛАВНЫЙ СКЛАДНОЙ КОНВЕЙЕР

Высота разгрузки: 1800 мм

Длина конвейера: 5000 мм

Ширина ленты: 500 мм

Тип ленты: гладкая

Электродвигатель: 1,1 кВт, 380 В

РАЗМЕРЫ И МАССА

Рабочие размеры: 8500x2300x3050 мм

Транспортные размеры: 7150x2300x2680 мм

Масса: 8900 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ленточный питатель с бункером
- Щековая дробилка
- Главный складной конвейер
- Дефлекторная плита защиты конвейера
- Единая опорная рама
- Общий шкаф управления
- Инспекционная площадка с лестницей
- Электрический привод всех узлов установки


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Дизель-генераторная установка
- Магнитный конвейер-сепаратор
- Рабочий свет
- Система автоматического регулирования подачи
- Система пылеподавления с водяным баком



* Производительность зависит от типа и размеров куска на входе и требуемого размера готового продукта дробления.

Ваш дилер SEBA Crushers:

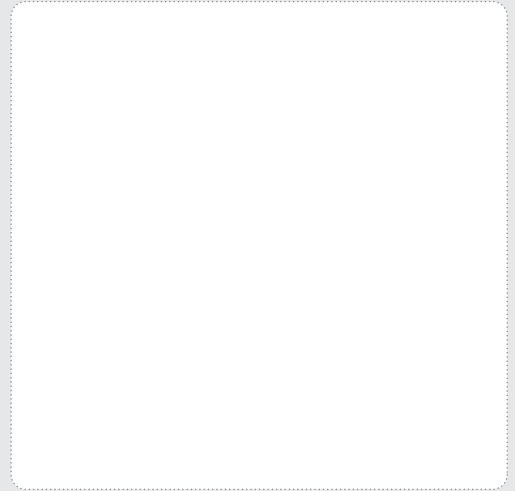

SEBA
— CRUSHERS —

ООО «СЕБА Рециклинг Рус»

ул. Коммунальная, 33
г. Тольятти, 445043
Тел.: +7 (8482) 94-91-28

info@sebacrushers.ru
www.sebacrushers.ru

Технические характеристики носят информационный характер и могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи, использованные в документе, приведены исключительно в качестве иллюстраций.

CE EAC