

# LITE SCREEN 25-10

МОБИЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ



Технические характеристики



**SEBA**  
— CRUSHERS —

# LITE SCREEN 25-10

**SEBA**  
CRUSHERS

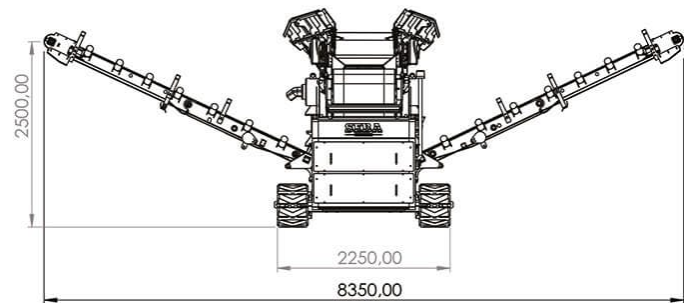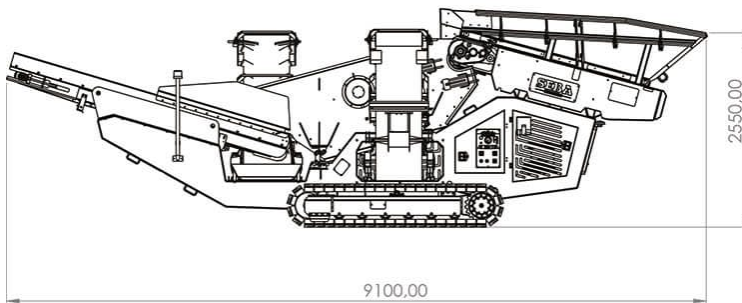

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЛЕНТОЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ С БУНКЕРОМ

**Объем бункера:** 2,5 м<sup>3</sup>

**Высота загрузки:** 2600 мм

**Длина конвейера:** 2500 мм

**Ширина ленты:** 800 мм

### ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ

**Размеры сита:** 2500×1000 мм

**Число ярусов:** 2

**Максимальная крупность питания:** до 600 мм

**Производительность:** 30–80 т/ч

### КОНВЕЙЕР МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ (СКЛАДНОЙ)

**Высота разгрузки:** 2500 мм

**Длина конвейера:** 6300 мм

**Ширина ленты:** 600 мм

### КОНВЕЙЕР СРЕДНЕЙ ФРАКЦИИ (СКЛАДНОЙ)

**Высота разгрузки:** 2500 мм

**Длина конвейера:** 6300 мм

**Ширина ленты:** 600 мм

### КОНВЕЙЕР КРУПНОЙ ФРАКЦИИ

**Высота разгрузки:** 2150–2450 мм

**Длина конвейера:** 3700 мм

**Ширина ленты:** 800 мм

### ДВИГАТЕЛЬ PERKINS

**Мощность:** 45 кВт (61,2 л. с.)

### ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД

**Ширина колеи:** 1850 мм

**Ширина гусеницы:** 400 мм

**Скорость передвижения:** 1,1 км/ч

### РАЗМЕРЫ И МАССА

**Рабочие размеры:** 9100×8350×2500 мм

**Транспортные размеры:** 9100×2250×2400 мм

**Масса:** 12300 кг

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Ленточный питатель с бункером
- Двухдековый вибрационный грохот
- Складной конвейер мелкой фракции
- Складной конвейер средней фракции
- Конвейер крупной фракции
- Дизельный двигатель PERKINS
- Гусеничный ход
- Беспроводной пульт ДУ
- Гидравлический привод всех узлов машины

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Предпусковой подогреватель Webasto
- Рабочий свет

\* Производительность зависит от размеров ячейки сита и физико-механических характеристик исходного материала.

Ваш дилер SEBA Crushers:

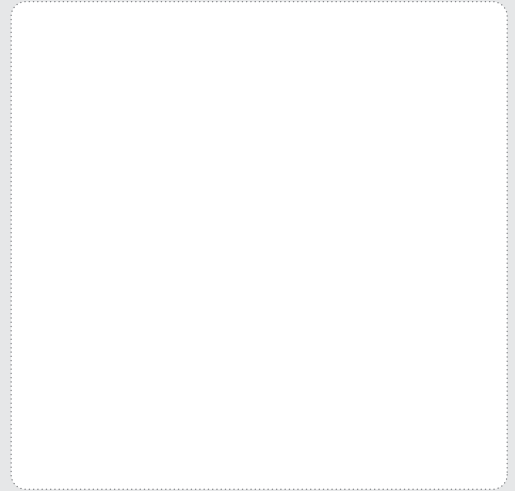

**SEBA**  
— CRUSHERS —

**ООО «СЕБА Рециклинг Рус»**

ул. Коммунальная, 33  
г. Тольятти, 445043  
Тел.: +7 (8482) 94-91-28

info@sebacrushers.ru  
[www.sebacrushers.ru](http://www.sebacrushers.ru)

Технические характеристики носят информационный характер и могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи, использованные в документе, приведены исключительно в качестве иллюстраций.

CE EAC